


Avgillrad

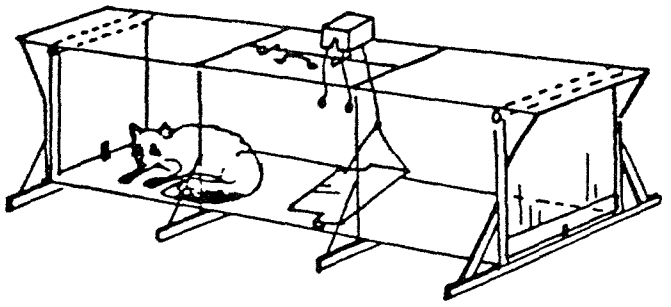

TYPGODKÄNT FÅNGSTREDSKAP 4 (4)
ÖSTER-MALMAFÄLLAN

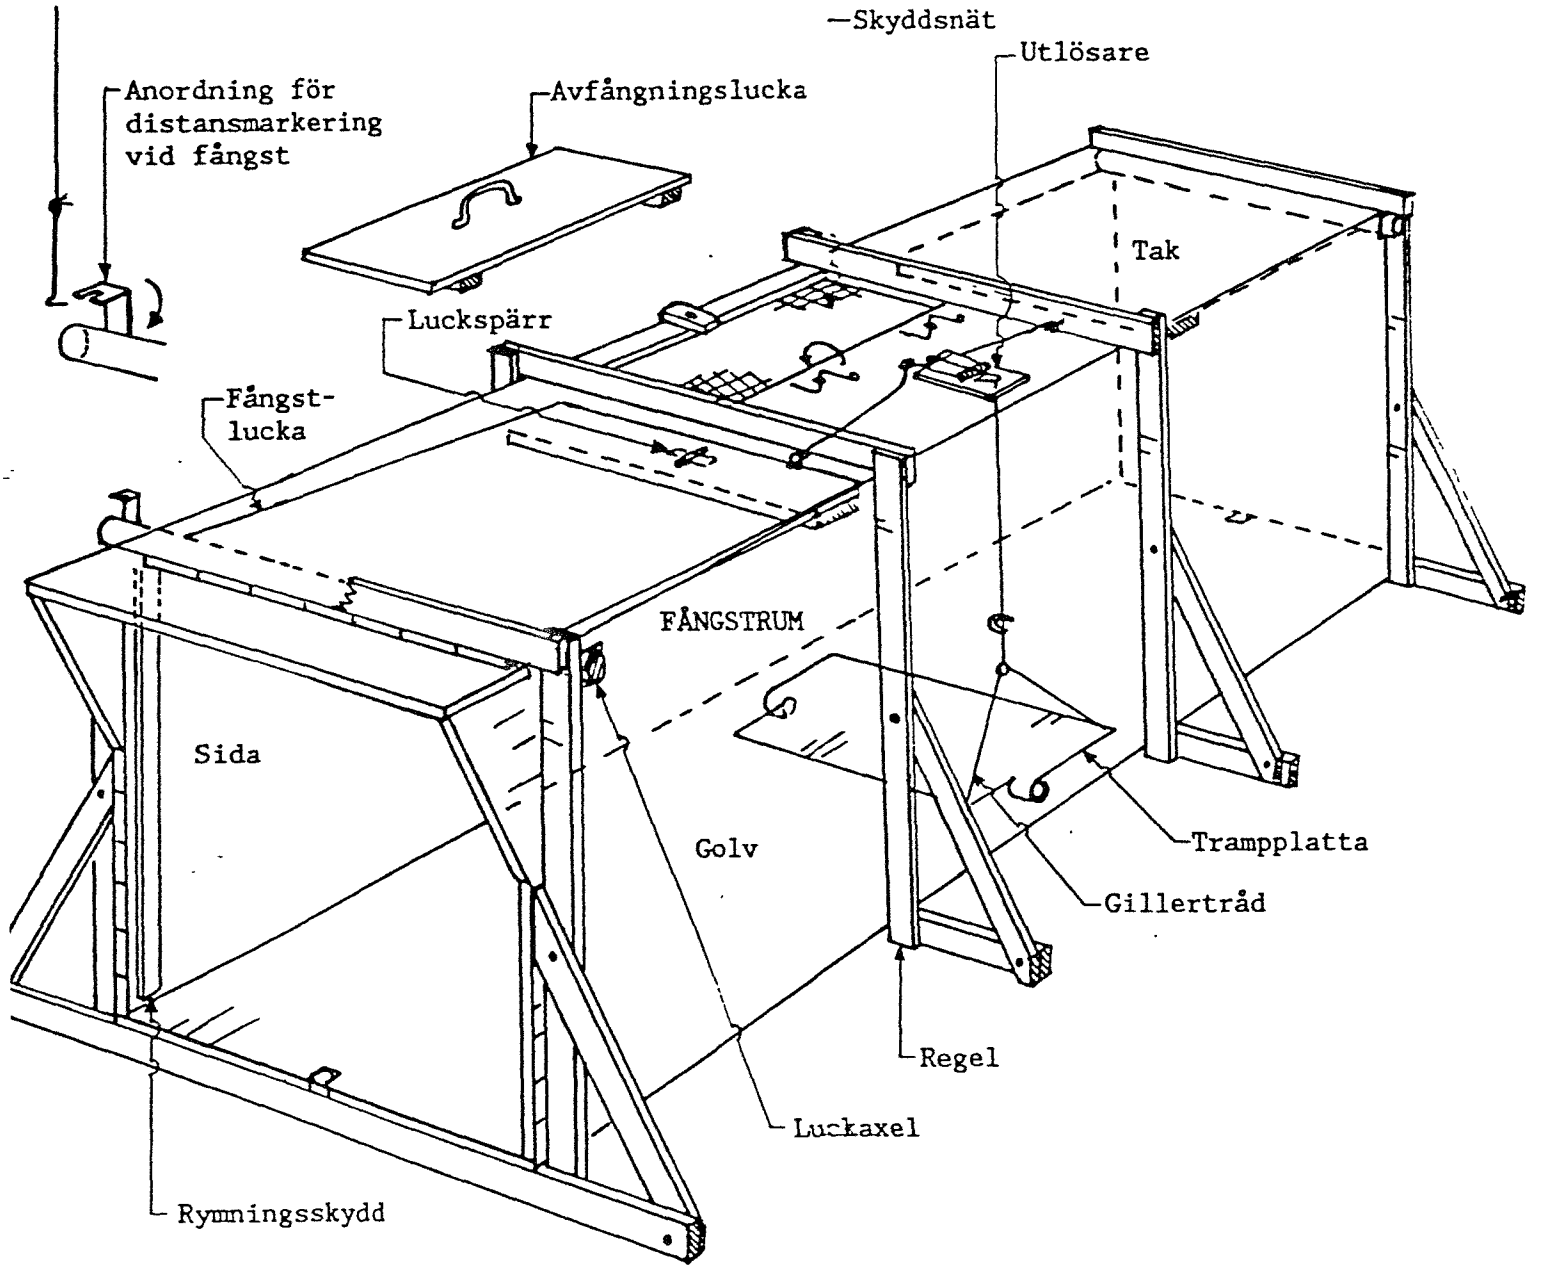



MATERIAL- OCH KONSTRUKTIONSKRAV
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 61

Utarbetat av Tommy Svensson, Statens
Veterinärmedicinska Anstalt
(Ritning, Lars Jäderberg, Grimsö
Viltforskningsstation)

FÅNGSTANORDNING ÖSTER-MALMA FÄLLAN

KONSTRUKTÖR

Åke Strömsjö
Öster-Malma Jaktvårdsskola
150 11 BJÖRNLUNDA

FÅNGSTRUM

Materialspecifikation

Tak, sidor, golv och fångstluckor

Sågat trävirke. Dimension tjocklek min 25 mm (1").

Luckaxel

Rundvirke, lämplig dimension φ 50 mm, eller annan anordning med motsvarande funktion.

Regel

Sågat trävirke. Dimension tjocklek min 38 mm (1,5").

Avfångningslucka

Se Tak m m.

Skyddsnät

Ståltrådsnät, dimension tråd φ min 2,5 mm av kvalitet SIS 1311. Maskstorlek max 50 x 50 mm. Valfri nättyp.

Luckspärr

Typ grisboxlås eller annan anordning med motsvarande funktion.

Rymningsskydd

Sågat trävirke. Lämplig dimension 25 x 50 mm.

Konstruktionskrav

Sammanfogningen av de i fångstrummet ingående delarna (tak, sidor och golv) skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Ihopsättningen skall ske på sådant sätt att ev "krökning" av spik ej sker invändigt i fångstrum.

Monteras invändigt stöd (rymningsskydd) för fångstluckan bör detta undvikas på fällans botten.

Luftspalt mellan fångstlucka och fällans sida får vara max 10 mm.

Fångstluckornas nedre del skall vara tättslutande mot fällans golv.

Luftspalt större än 10 mm i övriga delar av konstruktion undvikes.

Skyddsnät skall monteras på sådant sätt att neddragning av detta ej kan ske.

Storlek: (invändigt mått - avgillrad)

Längd:	4 000 - 4 500 mm
Bredd:	600 - 1 000 mm
Höjd:	500 - 1 000 mm

Avståndet mellan fångstluckorna, i uppgillrat läge, skall vara minst 2 400 mm.

Konstruktion: se perspektivritning

GILLERANORDNING

Materialspecifikation

Trampplatta

Stålplåt, dimension tjocklek 1,0-1,5 mm, av kvalitet SIS 1312.

Gillertråd

Valfritt.

Utlösare

Typ råttfälla.

Konstruktionskrav

Trampplattans kanter skall ha väl avrundade kanter och hörn. Trampplattan skall vara placerad på golvets mittpunkt. Utlösare placeras utvändigt fångstrum.

Gilleranordningen injusteras så att fångstluckorna gillras 600-700 mm ovan fällans golv.

Storlek: (trampplatta)

Bredd: 300 - 400 mm
Längd: se bredd invändigt fångstrum

Konstruktion: se perspektivritning

ÖVRIGT

Gilleranordningen kan utföras som betesgillrad. Vid betesgillring skall utlösning av fångstluckor ske max 200 mm från golvets tvärställda mittlinje. Vid betesgillring ersätts trampplattan av betestråd fastsatt vid gillertråden.
Fångstanordningen kan utföras som monterings- och flyttbar. Ihopsättningen sker vid regel lämpligast med hjälp av vagnsbult eller liknande.

TECKENFÖRKLARING

mm = millimeter
SIS = svensk standard
φ = diameter